


# Estación de servicio

BEM - STD - 48L-110-DEX  
BEM - STD - 48L-110-DOB



110	CREE	> 70.000 h	5000° K
WATTS	TIPO DE LED	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR


## Fotometrías

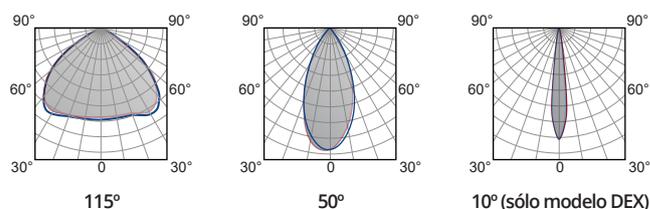

## Especificaciones técnicas

Flujo lumínico	12500 lúmenes
C.R.I.	> 80
Ángulo de apertura	10° 50° 110°
Grado de protección eléctrica	Clase 1
Consumo	110 Watts
Eficiencia	113 lm / w
Temperatura de trabajo	-20°C + 50° C
Material del cuerpo	Aluminio / chapa de hierro
Material del lente	PMMA
Tensión de alimentación	Ver tabla de modelos
Tiempo de respuesta	Encendido instantáneo
Aplicaciones	Embutido de techo Estaciones de servicio

## Dimensiones

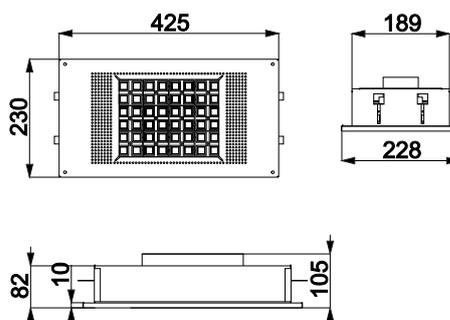

## Tabla de modelos

Modelo	Driver	Alimentación	Peso
BEM-STD-48L-110-DEX	Externo	110 - 235 Vca	4,6 kg
BEM-STD-48L-110-DOB	On Board	200 - 240 Vca	4 kg