

Lineal APE

BLIN - APE - 2000-120-DOB
BLIN - APE - 1000-065-DOB



120/60

WATTS

SAMSUNG

TIPO DE LED


> 70.000 h

VIDA ÚTIL

4500° K


TEMP. COLOR

Fotometrías



Especificaciones técnicas	2000 mm	1000 mm
Flujo lumínico	16400	8200
Ángulo de apertura		110°
C.R.I.		> 80
Tensión de alimentación		110-235 Vca
Consumo	120 Watts	60 Watts
Eficiencia		117 lm / w
Temperatura de trabajo		-20°C + 50° C
Grado de protección eléctrica		Clase 1
Tiempo de respuesta		Encendido instantáneo
Material del cuerpo		Aluminio extruido
Material difusor		Acrílico
Peso	7,7 kg	5,2 kg
IP		65
Aplicación		Estaciones de servicio
Apto zona		2

Dimensiones

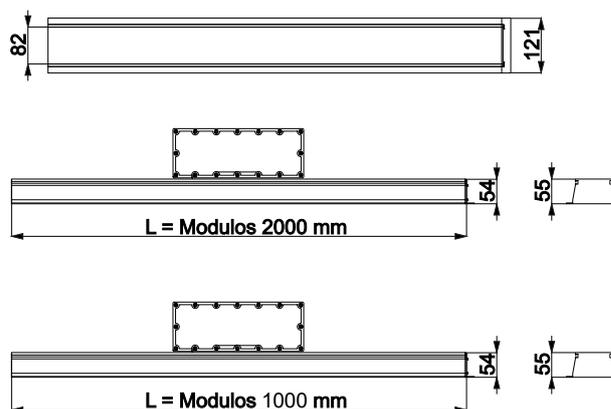

Certificaciones



HOMOLOGADO POR

YPF