

Lineal STD

BLIN - STD-2000-120
BLIN - STD-1000-65



120/60

WATTS

SAMSUNG

TIPO DE LED


> 70.000 h

VIDA ÚTIL


4500° K

TEMP. COLOR

Fotometrías



Dimensiones

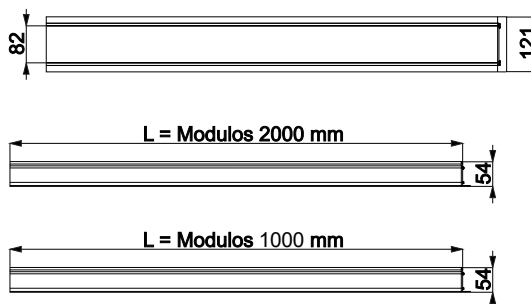

Certificaciones

HOMOLOGADO POR

YPF

Especificaciones técnicas	2000 mm	1000 mm
Flujo lumínico	16400	8200
Ángulo de apertura		110°
C.R.I.		> 80
Tensión de alimentación	200-240 Vca DOB	
Consumo	120 Watts	60 Watts
Eficiencia	117 lm / w	
Temperatura de trabajo	-20°C + 50° C	
Grado de protección eléctrica	Clase 1	
Tiempo de respuesta	Encendido instantáneo	
Material del cuerpo	Aluminio extruido	
Material difusor	Acrílico	
Peso	4,5 kg	2,3 kg
IP	65	
Aplicaciones	Estaciones de servicio Embutido de techo	