

Proyector BPR

BPR - 96L - DOB
BPR - 96L - BAT



200

WATTS

CREE

TIPO DE LED


> 70.000 h

VIDA ÚTIL

6000° K

TEMP. COLOR

Fotometrías

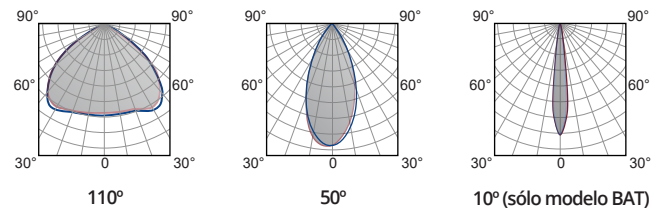

Especificaciones técnicas

Flujo lumínico	25000 lúmenes
Ángulo de apertura	10° 50° 110°
C.R.I.	80
Tensión de alimentación	Ver tabla de modelos
Consumo	200 Watts
Eficiencia	125 lm / W
Temperatura de trabajo	-20°C + 50° C
Grado de protección eléctrica	Clase 1
Tiempo de respuesta	Encendido instantáneo
Material del cuerpo	Aluminio / vidrio templado
Material del lente	PMMA
Peso	9,6 kg
IP	65
Aplicación	Áreas industriales Áreas comerciales Interior / Exterior

Dimensiones

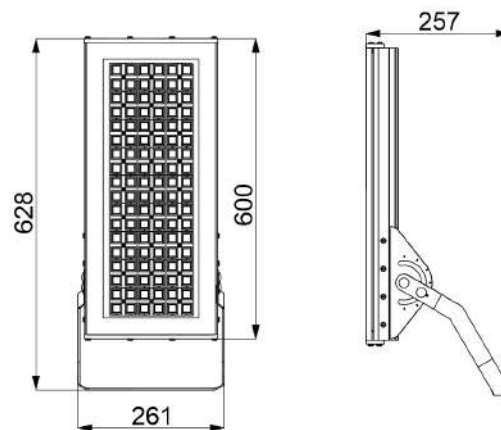


Tabla de modelos

Modelo	Driver	Alimentación	Fotometrías
BPR-96L-DOB	On Board	200 - 240 Vca	50° - 110°
BPR-96L-BAT	On Board	12 - 30 Vcc	10° - 50 - 110°