


Tubular ape BTL

BTL-05-xxPA-1-xxx
BTL-10-xxPA-2-xxx




34/17	SAMSUNG	> 70.000 h	5000° K
WATTS	TIPO DE LED	VIDA ÚTIL	TEMP. COLOR

Fotometrías Certificaciones



Dimensiones

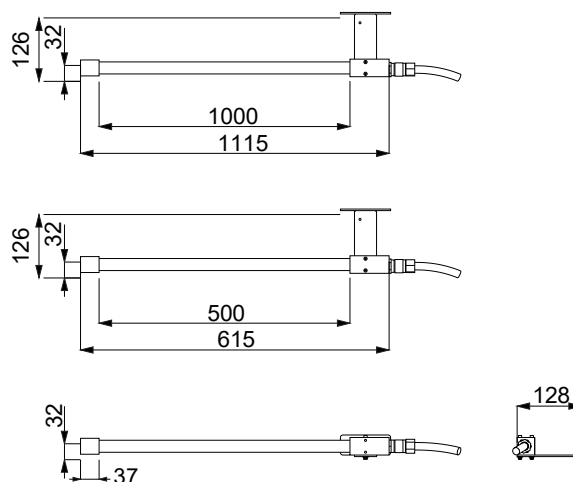

Especificaciones técnicas	1000 mm	500 mm
Flujo lumínico	4800	2400
Ángulo de apertura	110°	
C.R.I.	> 80	
Tensión de alimentación	Ver tabla de modelos	
Consumo	34 Watts	17 Watts
Eficiencia	130 lm / w	
Temperatura de trabajo	-30°C + 55° C	
Grado de protección eléctrica	Clase 1	
Tiempo de respuesta	Encendido instantáneo	
Material del cuerpo	Policarbonato/aluminio	
Peso	1,1 kg	0,6 kg
IP	67	
Aplicación	Áreas clasificadas - Polvo	

Tabla de modelos

Modelos 500 mm	Driver	Alimentación	Apto zona
BTL-05-CAPA-1-DOB	On Board	200- 240 Vca	1,2,21,22
BTL-05-CAPA-1-DEX	Externo	110 - 235 Vca	1,2,21,22
BTL-05-CCPA-1-BAT	On Board	12 - 30 Vcc	1,2,21,22

Modelos 1000 mm	Driver	Alimentación	Apto zona
BTL-10-CAPA-2-DOB	On Board	200- 240 Vca	1,2,21,22
BTL-10-CCPA-2-DEX	Externo	110 - 235 Vca	1,2,21,22
BTL-10-CCPA-2-BAT	On Board	12 - 30 Vcc	1,2,21,22